


EPDM-kaders of Γ -vorm

Naam klant:	
Werf:	

Datum:	/ /
Referentie:	

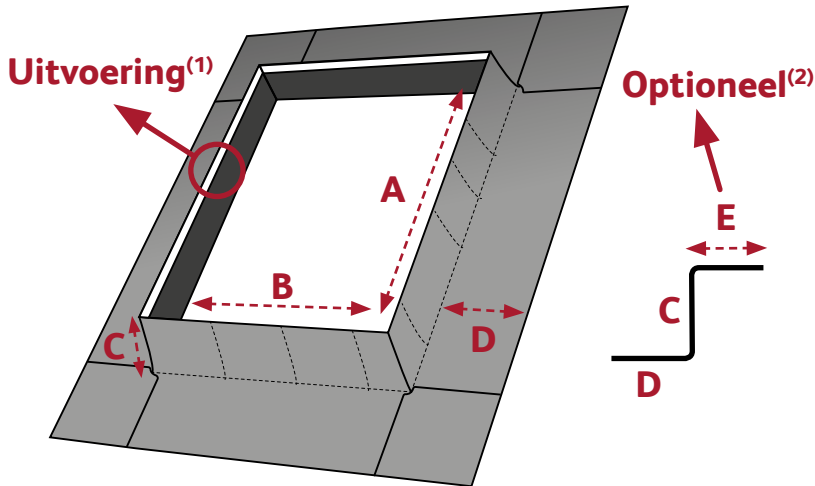

(1) Uitvoering op zijde C

- o naakt:
 - noch lijmlaag, noch inklikprofiel (verlijmen of mechanische bevestiging)
- o zelfklevende butyllijmstrook
- o EPDM met inklikprofiel
 - raamproducent (bv. Schüco):
 - raamtype (bv. AWS 65):

Dikte EPDM (0,6 / 0,75 / 1,0 / 1,3 / 1,5 mm)	mm
Gewenst aantal hoeken (2 of 4): 2 (= Γ -vorm) of 4 (= \square -kader)	stuks
Hoogte kader (A)	mm
Breedte kader (B)	mm
Breedte EPDM vlak voor zijkant raamkader (C)	mm
Breedte EPDM vlak voor op ondergrond (D)	mm
(2) Optioneel: breedte EPDM vlak voor op buitenzijde raamkader (E)	mm
Gewenst aantal kaders	stuks
Referentie voor op kader/verpakking	

Andere maatvoering raam. Overige gegevens zelfde als hierboven.

Hoogte kader (A)	mm	Breedte kader (B)	mm
Aantal kaders	stuks	Referentie voor op kader/verpakking	

Hoogte kader (A)	mm	Breedte kader (B)	mm
Aantal kaders	stuks	Referentie voor op kader/verpakking	

Hoogte kader (A)	mm	Breedte kader (B)	mm
Aantal kaders	stuks	Referentie voor op kader/verpakking	

Hoogte kader (A)	mm	Breedte kader (B)	mm
Aantal kaders	stuks	Referentie voor op kader/verpakking	

Hoogte kader (A)	mm	Breedte kader (B)	mm
Aantal kaders	stuks	Referentie voor op kader/verpakking	

Handtekening voor akkoord: